

Videocamera X-snipe b'Twin 300

Istruzioni d'uso

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto e custodirle per poterle consultare, all'occorrenza, in futuro. Le immagini e le illustrazioni del prodotto sono fornite esclusivamente per scopo illustrativo. Fare riferimento al vero prodotto. Queste istruzioni d'uso potrebbero subire delle modifiche, senza preavviso, allo scopo di migliorarle.

SOMMARIO

I	Avvio rapido	-----	2
II.	Precauzioni d'impiego	-----	2
	• Impermeabilità	-----	3
III	Specifiche tecniche	-----	4
IV	Sistema informatico minimo richiesto	-----	4
V	Descrizione della videocamera	-----	5
VI	Descrizione dell'assemblaggio della videocamera	-----	6
VII	Utilizzo della videocamera	-----	7
	• Pile e riciclaggio	-----	7
	• Accendere/spegnere la videocamera	-----	8
	• Inserire/togliere la scheda di memoria SD	-----	8
	• Registrare una sequenza video	-----	9
VIII	Menu Impostazioni	-----	10
	• Risoluzione	-----	10
	• Modalità privata	-----	11
	• Registrazione del suono	-----	11
	• Eliminare una sequenza video	-----	11
	• Impostare la data e l'ora	-----	11
	• Scheda di memoria SD	-----	12
IX	Connessione al computer	-----	13
X	Vedere una sequenza video su uno schermo TV	-----	13
XI	Risoluzione dei problemi	-----	14

I) AVVIO RAPIDO

Accendere la videocamera

Tenere premuto il tasto On/Off per 2 secondi (finché non si sentono 2 bip). Lo schermo LCD visualizza il tempo restante.

Registrazione una sequenza video

1. Puntare la videocamera sul soggetto da filmare.
2. Premere il tasto di cattura video per iniziare la registrazione (la videocamera fa un bip). Il tempo trascorso compare sullo schermo.
3. Premere di nuovo il tasto di cattura video per fermare la registrazione (la videocamera fa due bip). La lunghezza della sequenza video compare sullo schermo per 3 secondi, dopo di che è visualizzato il tempo restante (il tempo restante è solo una stima).

II) CONDIZIONI NORMALI D'UTILIZZO

Questa videocamera per sport è concepita per registrare su una scheda SD le immagini delle azioni sportive. Grazie ai suoi molteplici sistemi di aggancio, in particolare su un casco o sul manubrio di una bicicletta, permette delle riprese originali lasciando al tempo stesso le mani libere per la pratica dello sport.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO DELLA VIDEOCAMERA

Leggere attentamente le seguenti indicazioni per utilizzare bene la videocamera.

- La videocamera X-Snipe b'twin 300 non è totalmente antiurto. Fare attenzione a non lasciarla cadere.
- Per la sicurezza dell'utilizzatore, è opportuno non premere i tasti della videocamera nel corso di attività sportive.
- Non riporre la videocamera in un luogo umido e polveroso, se si prevede di non utilizzarla per un lungo periodo. Questo potrebbe provocare un incendio o una scossa elettrica.
- Non tenere la videocamera in un luogo in cui si verificano bruschi cambi di temperatura, e non esporla alla luce diretta del sole. Questo potrebbe danneggiare il corpo della videocamera e i suoi componenti interni.
- Pulire l'obiettivo con un pennello soffiante o con uno straccio morbido effettuando movimenti circolari per togliere le tracce di ditate e la polvere.
- Si raccomanda di utilizzare pile al litio o pile alcaline a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, per ottimizzare l'autonomia della videocamera.
- Spegnerla prima di togliere le pile e la scheda di memoria. La scheda e il suo contenuto possono essere danneggiati se la scheda è inserita o tolta quando la videocamera è in tensione.
- Togliere le pile e la scheda di memoria prima di riporre la videocamera per un lungo periodo, poi metterla in un luogo ben ventilato per prevenire la comparsa di muffe.
- Rivolgersi a personale di manutenzione qualificato, se:
 - a) la presa di corrente è danneggiata o usurata.
 - b) l'apparecchio è caduto e/o il corpo della videocamera è stato danneggiato.
 - c) un liquido è penetrato all'interno della videocamera.

Limiti di responsabilità: Oxylane, B'twin o Geonaute non possono in nessuna circostanza essere considerati responsabili dei ferimenti e dei danni di qualsiasi natura legati alla pratica di sport o di attività ad alto rischio; la garanzia copre esclusivamente i difetti di materiali e di fabbricazione.


Diritti d'autore: Si avverte l'utilizzatore che il trasferimento di file contenenti foto o dati protetti è autorizzato solo nell'ambito della legge relativa al diritto d'autore. L'utilizzatore della videocamera si assume la completa responsabilità in caso di violazione della legge.

IMPERMEABILITA'

Questa videocamera X-Snipe 300 è impermeabile fino a 3 m. B'Twin non è responsabile nel caso in cui penetri dell'acqua all'interno della videocamera in seguito a un utilizzo sbagliato dell'apparecchio da parte dell'utilizzatore.


Per ottimizzare l'impermeabilità della videocamera

Fase 1:



Applicare il grasso al silicone (fornito) Togliere la guarnizione e applicare con le dita un sottile strato di grasso al silicone sulla sua superficie. Il grasso al silicone deve essere applicato uniformemente.

Fase 2:



Aggiungere una guarnizione supplementare per maggiore protezione

Fase 3:



Rimettere il coperchio.

- Accertarsi che il coperchio sia chiuso. Può entrare dell'acqua all'interno della videocamera se il vano pile non è chiuso bene.
- Se la videocamera è bagnata, asciugarla rapidamente con uno straccio asciutto.
- Gli altri accessori della videocamera non sono impermeabili.
- Assicurarsi che le guarnizioni siano pulite e verificare di avere applicato il grasso al silicone prima di utilizzare la videocamera sotto l'acqua o in un ambiente umido.

Utilizzo della videocamera in climi freddi

- Si raccomanda di inserire delle pile al litio "Energizer e2" in caso di clima freddo. Non esporre la videocamera a temperature estreme che potrebbero disturbare il suo buon funzionamento.

Inoltre, le pile ricaricabili Ni-MH sono meno sensibili al freddo delle pile alcaline.

Attenzione:

- Non cercare di ricaricare delle pile non ricaricabili.
- Togliere le pile ricaricabili dalla videocamera prima di ricaricarle.
- Le pile ricaricabili devono essere ricaricate sotto la stretta sorveglianza di un adulto.
- Non fare cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
- Togliere le pile dall'apparecchio quando sono consumate.

In ogni caso, il freddo fa perdere autonomia alle batterie della videocamera. Tenerla il più spesso possibile a temperatura moderata quando non la si usa per delle riprese.

III) SPECIFICHE TECNICHE



- Sensore CMOS risoluzione 640x480 VGA
- Memoria integrata 32 Mb
- Porta della scheda di memoria SD per un'estensione che va fino a 4GB (non fornita)
- Capacità di memoria video:
 - 640 x 480 pixel (30 immagini al secondo)
 - 320 x 240 pixel (30 immagini al secondo)
- Display delle funzioni LCD 2-digit N/B sul corpo dell'apparecchio
- Campo di messa a fuoco: da 1,5 m all'infinito
- Formato video AVI
- Porta USB (1.1)
- Funzione per scegliere di cancellare tutto o solo l'ultima registrazione video
- Spegnimento automatico dopo 10 minuti
- 2 pile alcaline AA
- Dimensioni: 40 mm diam. x 110 mm lung.
- Sistemi operativi: WIN 2000/XP/Vista/Seven e Apple Mac OS X 10.3/10.4

IV SISTEMA INFORMATICO MINIMO RICHIESTO

- Pentium III 800 MHz o superiore
- WIN 2000/XP/Vista/Seven e Apple Mac OS X 10.3/10.4
- 128 Mb minimo di memoria ad accesso casuale (RAM)
- 800 Mb di spazio su disco disponibile
- Display SVGA 800 x 600 (32 bit)
- Scheda sonora 16 bit compatibile Windows

* In alcuni casi, il numero di immagini visualizzate al secondo può essere automaticamente ridotto per ottimizzare la condivisione della memoria.


V) DESCRIZIONE DELLA VIDEOCAMERA

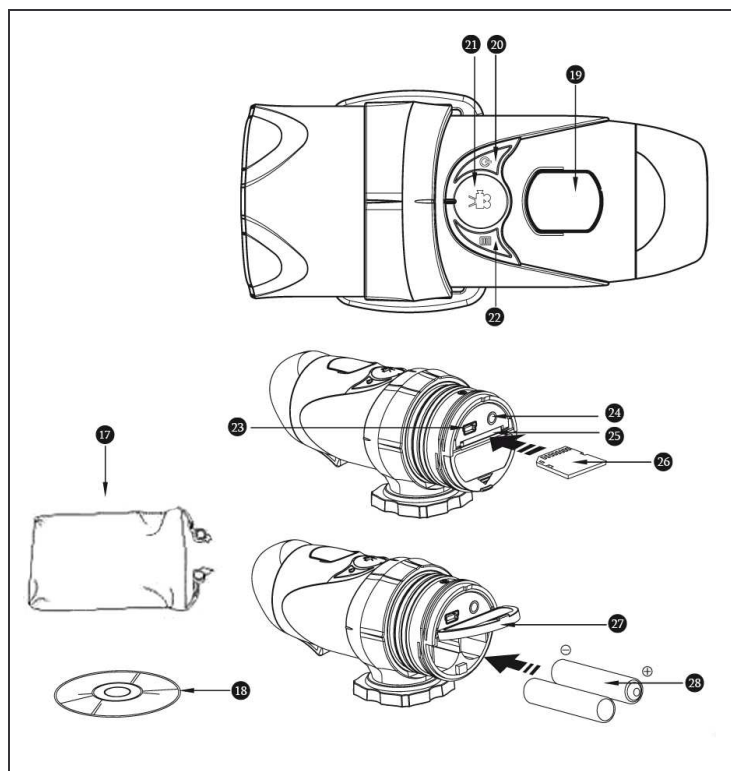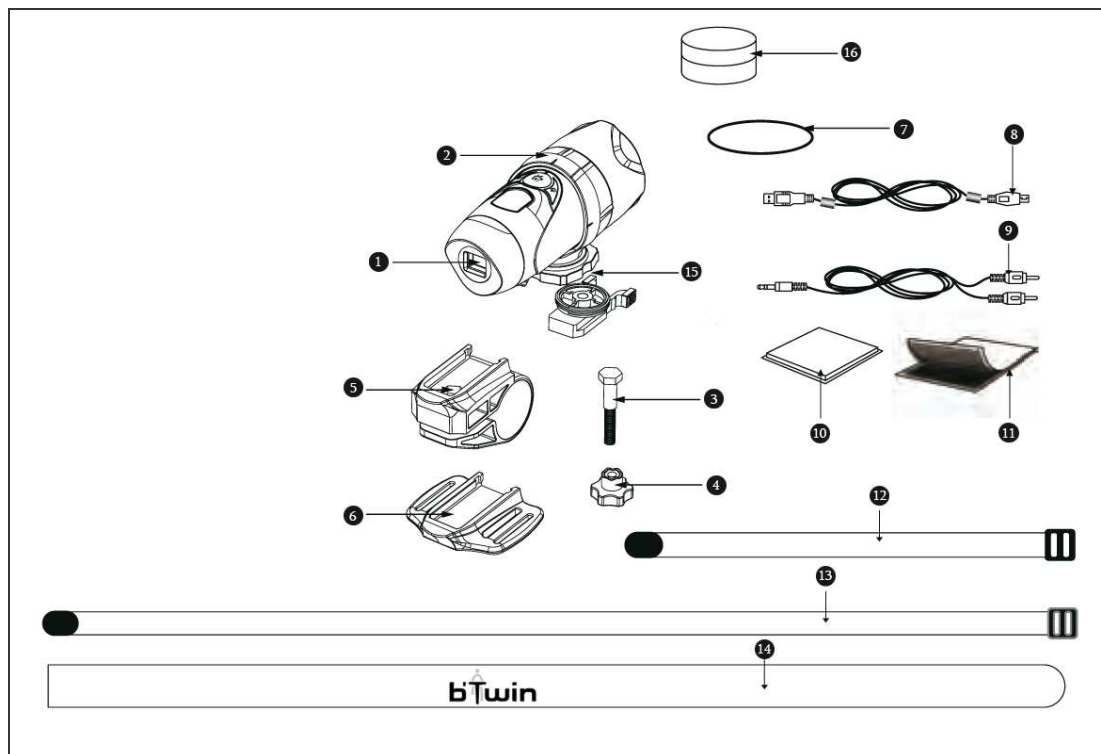

1. Obiettivo
2. Anello di fissaggio
3. Vite
4. Dado
5. Supporto per il fissaggio a una barra
6. Base di fissaggio al casco
7. Guarnizione
8. Cavo USB
9. Cavo AV
10. Protezione di gomma
11. Patch in velcro
12. Nastro in velcro corto
13. Nastro in velcro lungo
14. Fascia in gomma
15. Ghiera di bloccaggio
16. Grasso al silicone
17. Sacca di trasporto
18. CD manuale utente
19. Schermo LCD
20. Tasto On/Off
21. Tasto Cattura video & tasto Invio
22. Tasto Menu & tasto Selezione
23. Mini-porta USB
24. Porta AV
25. Slot per scheda SD
26. Scheda SD (non fornita)
27. Coperchio del vano pile
28. Pile (incluse)

VI) DESCRIZIONE DELL'ASSEMBLAGGIO DELLA VIDEOCAMERA

La videocamera può essere assemblata in diversi modi utilizzando i nastri e il patch in velcro forniti. Si prega di seguire i metodi di assemblaggio descritti qui sotto:




Posizionare la videocamera.

- Girare la videocamera in senso antiorario per avvitarla.
- Girare la videocamera in senso orario per svitarla.


Montare la videocamera sul casco utilizzando la fascia in gomma al silicone.

- Attaccare il patch in gomma sul retro della base di fissaggio al casco.
- +3. Fare passare la fascia attraverso la base.
- Fissare la base sul casco usando la fascia.
- Inserire la videocamera nella base.
- Regolare l'angolazione della videocamera e assicurarsi che sia fissata bene.

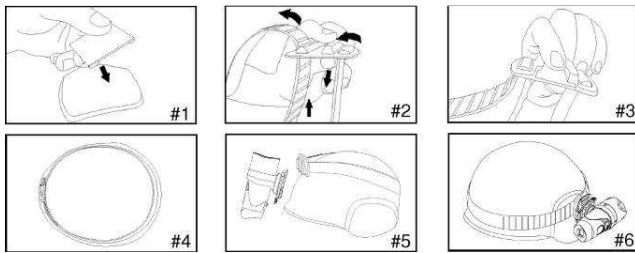


Montare la videocamera utilizzando il nastro in velcro:

- Attaccare il patch in gomma sul retro della base di fissaggio al casco.
- +3. Installare la base sul casco, e fare passare il nastro in velcro attraverso la base.
- Attaccare saldamente il nastro in velcro facendolo passare attraverso i fori del casco.
- Inserire la videocamera nella base, regolare l'angolazione della videocamera e assicurarsi che sia fissata bene.

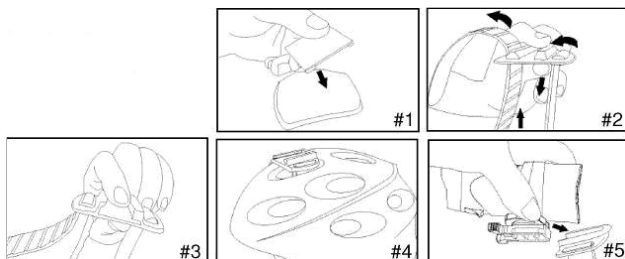

Montare la videocamera utilizzando il supporto per il fissaggio a una barra:

- Installare il supporto sulla barra.
- Regolare la vite e il dado per rendere stabile il supporto.
- Inserire la videocamera nel supporto e assicurarsi che sia fissata bene.
- Regolare l'angolazione della videocamera.

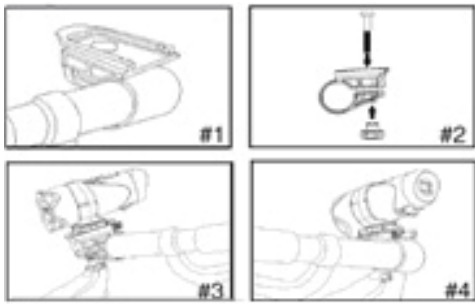


VII) UTILIZZO DELLA VIDEOCAMERA

PILE E RICICLAGGIO


Installazione delle pile


1. Svitare il tappo posteriore dell'apparecchio.
2. Aprire il vano pile spostando il coperchio.
3. Inserire 2 pile alcaline AA-LR6 1,5 V o delle batterie ricaricabili Ni-MH AA-LR6 1,2 V secondo la polarità indicata sullo schema e sul coperchio del vano pile.
4. Rimettere il coperchio del vano pile e riavvitare saldamente il tappo in plastica posteriore.

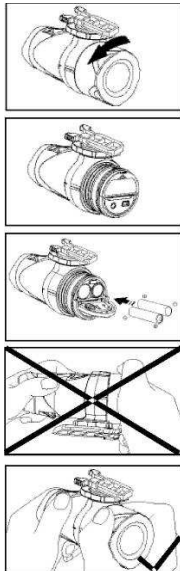


Attenzione: è meglio caricare le sequenze video nel PC prima di procedere alla sostituzione delle pile. Altrimenti si rischierebbe di perdere dei dati. Quando le pile sono quasi scariche, l'icona "batteria" compare sullo schermo LCD. È allora il momento di scaricare i video sul PC e di procedere alla sostituzione della batteria. Togliere le pile se la videocamera non è utilizzata per molto tempo. Questa operazione prolunga la loro durata di vita. Nota: Sostituire le due batterie contemporaneamente, non mescolare batterie vecchie e nuove. Non mescolare batterie alcaline e ricaricabili. Il cavo USB non può caricare delle batterie ricaricabili all'interno della videocamera. Bisogna ricaricarle separatamente con un caricabatteria esterno.


ACCENDERE LA VIDEOCAMERA

Tenere premuto il tasto On/Off  per 2 secondi (finché non si sentono 2 bip). Lo schermo LCD si accende. Per la sicurezza dell'utilizzatore è bene non premere nessun tasto della videocamera durante le attività sportive.



SPEGNERE LA VIDEOCAMERA

1. Tenere premuto il tasto On/Off  per 2 secondi (finché non si sentono 2 bip). Lo schermo LCD si spegne.
2. In caso di inattività di vari minuti, la videocamera si spegne automaticamente, eccetto in modalità USB.




Nota: se la videocamera è connessa al PC, si deve staccare il cavo USB per spegnerla.


Nota: Assicurarsi che la videocamera sia spenta quando si inserisce o si toglie la scheda di memoria SD. La scheda di memoria SD e le informazioni che contiene possono essere danneggiate se la scheda è inserita o tolta quando la videocamera è in funzione.

INSERIRE/TOGLIERE LA SCHEDA DI MEMORIA SD

Inserire:


1. Spegnerne la videocamera .
2. Svitare il tappo situato sul retro dell'apparecchio.
3. Inserire completamente la scheda nello slot (a "rovescio" con i contatti metallici rivolti verso l'alto).
4. Riavvitare il tappo

Togliere:

1. Spegnerne la videocamera .
2. Svitare il tappo situato sul retro dell'apparecchio.
3. Spingere la scheda fino a sentire un clic, poi estrarla.
4. Riavvitare il tappo.


Nota:


- a. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente.
- b. Non toccare i morsetti di collegamento sul retro della scheda.
- c. La scheda può essere danneggiata se non è inserita completamente.
- d. La scheda e le informazioni che contiene possono essere danneggiate se la scheda è inserita o tolta quando la videocamera è in funzione.

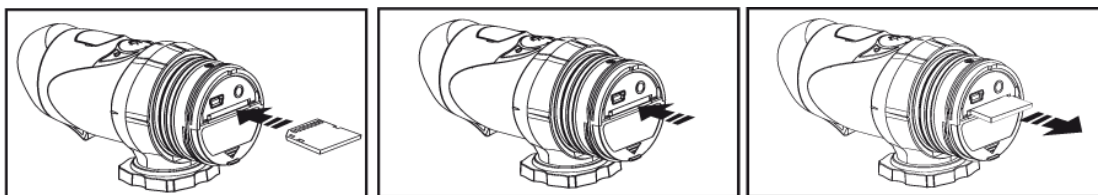




REGISTRARE UNA SEQUENZA VIDEO

Attenzione: come qualsiasi videocamera, la stabilità del cameraman è un elemento chiave nella riuscita del film. Fare attenzione a non muoverla troppo, non muoverla troppo rapidamente, non filmare oggetti troppo vicini o lontani, né cambiare rapidamente la distanza di messa a fuoco. La messa a fuoco sarà nitida da 1,5 m all'infinito.

1. Puntare la videocamera sul soggetto da filmare.
2. Premere il tasto di cattura video  per cominciare la registrazione (la videocamera fa un bip). Il tempo trascorso compare sullo schermo.

3. Premere di nuovo il tasto di cattura video  La lunghezza della sequenza video compare sullo schermo per 3 secondi, dopo di che è visualizzato il tempo restante (il tempo restante è solo una stima).













4. Tenere premuto il tasto Menu  per 2 secondi per selezionare una risoluzione (640 x 480, 320 x 240). Premere di nuovo il tasto Menu  per spostarsi attraverso le icone lampeggianti sulla parte superiore dello schermo LCD (vedere pagina 16). Poi premere il tasto di inserimento per confermare la selezione: le icone smettono allora di lampeggiare.


Nota:


1. La risoluzione predefinita è di 640 x 480 (VGA).
2. Quando il tempo è visualizzato, "H" indica l'ora, "M" indica i minuti e "S" indica i secondi.
3. Se la durata della registrazione è lunga, il file video può essere automaticamente diviso in due. Dopo questa operazione, la videocamera riparte allora dal punto in cui è stata interrotta la registrazione. Bisogna ricordare che il tempo di salvataggio dipende dalla dimensione del file.

VIII) MENU IMPOSTAZIONI


1. Premere il tasto Menu  (la videocamera fa un bip) per cominciare a scegliere le opzioni.

Icona	Titolo	Descrizione
	Alta risoluzione (640x480 pixel)	Grande formato video
	Media risoluzione (320x240 pixel)	Meno capacità di memoria. Formato video di dimensione media
	Modalità privata	I suoni dei tasti sono disattivati
	Suono	Registrazione del suono
	Eliminare l'ultima sequenza video	Cancella l'ultima sequenza video registrata
	Eliminare tutte le sequenze video	Cancella tutte le sequenze video memorizzate nella videocamera o sulla scheda di memoria SD
	Data e ora	Imposta la data e l'ora
	30 immagini al secondo	Il numero di immagini visualizzate è di 30 al secondo
	Pile in esaurimento	Le pile si stanno esaurendo
	Scheda di memoria SD	La scheda di memoria SD card è inserita nella videocamera

2. Ci si può spostare attraverso le varie modalità di ripresa premendo a più riprese il tasto Menu  Sullo schermo LCD è allora visualizzata ogni modalità.



3. Premere il tasto Invio  per confermare la selezione (la videocamera fa due bip).



4. Per uscire dalla modalità "selezione", premere a più riprese il tasto Menu , finché l'icona selezionata non smette di lampeggiare.



Premere il tasto Menu

8.1. RISOLUZIONE



a) Questa videocamera permette di scegliere tra due risoluzioni:


640 x 480 e 320 x 240 pixel. Le sequenze in alta risoluzione sono di migliore qualità perché contano più pixel (l'unità più piccola che compone un'immagine), mentre quelle in bassa risoluzione ne hanno meno ma permettono di filmare più a lungo. La durata di una sequenza video dipende quindi dalla risoluzione scelta. Per selezionare una risoluzione, premere il tasto Menu  finché sullo schermo LCD non compare l'icona corrispondente. Poi premere il tasto Invio  per confermare la selezione.

Modalità	Dimensione dell'immagine	ips
VGA	640 X 480 pixel	30
QVGA	320 X 240 pixel	30

8.2 MODALITÀ PRIVATA

Questa modalità permette all'utilizzatore di disattivare tutti i suoni.

L'icona **P** lampeggia e la modalità in corso non compare. Premere il tasto Menu  per passare alla modalità successiva o premere il tasto Invio  per selezionare la Modalità privata.


Una volta all'interno, **P** continua a lampeggiare e ON compare sullo schermo. Se si sceglie , il suono è disattivato, ma l'audio può essere registrato. Se si sceglie OFF, il suono è attivato.



Per passare alternativamente da ON a OFF, premere "Menu", poi selezionare una delle due opzioni.

8.3. REGISTRAZIONE DEL SUONO

Dopo avere scelto questa modalità, sullo schermo appare "LO".

"LO" significa che il suono è registrato durante la ripresa.

Premere il tasto Menu  (la videocamera fa un bip) per disattivare il microfono: appare la parola "OFF".



Premere il tasto Menu  per tornare alla modalità "HI". Poi premere il tasto Invio  (la videocamera fa due bip) per confermare l'impostazione e passare all'icona della funzione seguente.



Attenzione: il microfono della X-Snipe 300 è protetto contro gli schizzi. È progettato per registrare un suono ambientale e non direzionale (voce). Il volume sonoro, dovuto alla concezione impermeabile del prodotto, sarà troppo basso per registrare una conversazione.

8.4. ELIMINARE UNA SEQUENZA VIDEO

Per eliminare una sequenza video memorizzata nella videocamera, premere il tasto Menu  finché sullo



schermo LCD non compare . Premere il tasto Invio  per confermare.

Ripetere queste due operazioni per eliminare individualmente i file video.

Nota: dopo l'eliminazione di un file video, lo schermo LCD corregge il numero di file restanti.



Eliminare tutte le sequenze video

Per eliminare tutte le sequenze video memorizzate nella videocamera, premere il tasto Menu  finché sullo

schermo LCD non compare . Premere il tasto Invio  per confermare.




Nota: L'eliminazione di più file video può richiedere qualche minuto.

8.5 IMPOSTARE LA DATA E L'ORA (OROLOGIO)



Posizionarsi sull'icona della Data nella modalità Menu premendo più volte il tasto Menu . Quando l'icona della Data lampeggia, premere il tasto Invio  per cambiare la data e l'ora.





Impostare l'anno

1. Premere il tasto Menu  per rettificare l'ultima cifra dell'anno (2000-2009). Premere il tasto Invio per confermare.
2. Premere il tasto Menu  per rettificare la terza cifra dell'anno (200X-2009X). Premere il tasto Invio  per confermare e passare all'impostazione del mese.



Impostare il mese

La lettera "M" appare per l'impostazione del mese. Premere il tasto Menu  per selezionare il mese. Premere il tasto Invio  per confermare e passare all'impostazione del giorno.



Impostare il giorno

La lettera "D" appare per l'impostazione del giorno. Premere il tasto  per impostare il giorno. Premere il tasto Invio  per confermare e passare all'impostazione dell'ora.

Impostare l'ora

La lettera "H" appare per l'impostazione dell'ora. Premere il tasto  per impostare l'ora. Premere il tasto Invio  per confermare e così poter impostare i minuti.



La lettera "M" appare per l'impostazione dei minuti. Premere il tasto  per impostare i minuti. Premere il tasto Invio  per confermare e così poter uscire dal menu.

8.6. SCHEDA DI MEMORIA SD

Su questo apparecchio, si possono utilizzare delle schede di memoria SD con una capacità che arriva fino a 4 GB. Per utilizzare una scheda di memoria SD, spegnere la videocamera e inserire la scheda. Quando si riaccenderà la videocamera, sullo schermo LCD appariranno l'icona della scheda e il tempo restante. E tutte le nuove sequenze video catturate saranno salvate sulla scheda.

Nota:

1. Se la scheda di memoria SD presenta un errore, sullo schermo LCD appariranno l'icona della scheda e le lettere "Err". In questo caso, spegnere la videocamera e togliere la scheda.
2. La scheda di memoria SD è munita di un dispositivo di protezione contro la scrittura per impedire le perdite accidentali di dati. Le lettere "Err" appariranno se il dispositivo della scheda di memoria SD è bloccato in modalità protezione.
3. Si raccomanda di utilizzare le schede di memoria SD "SanDisk" regular o AData SD Cards.


Tempo di registrazione disponibile

Il tempo di registrazione disponibile è una stima, che può variare a seconda delle condizioni di registrazione e del tipo di schede.

Impostazione della qualità dell'immagine		VGA 30 ips	QVGA 30 ips
Memoria interna	32 MB	51 s	1 min 36 s
Scheda di memoria SD	1 GB	30 min	57 min
	2 GB	60 min	114 min
	4 GB	120 min	216 min
	8 GB	240 min	432 min

IX) CONNESSIONE A UN COMPUTER

Si può accedere alle sequenze video registrate a partire da un PC connettendo la videocamera al PC utilizzando il cavo USB.




1. Accendere la videocamera
2. Connettere la videocamera al PC utilizzando il cavo USB.



3. Ci sono due modalità disponibili: "F" e "C". La prima permette di vedere i file salvati sulla videocamera o la scheda di memoria SD. La seconda attiva la funzione webcam.


Attenzione: la funzione "webcam" non è disponibile su questo prodotto. Bisogna obbligatoriamente utilizzare l'opzione "F".












4. Sullo schermo LCD compare la lettera "F" che indica che la videocamera è connessa al PC e che si può accedere ai file registrati.
5. Per passare in rassegna i file sulla videocamera o la scheda di memoria SD, premere il tasto Invio , dopo di che l'icona della videocamera compare nella cartella Risorse del computer.
- *Se si connette la videocamera a un PC per la prima volta, il driver richiesto è installato automaticamente, e questo permette alla videocamera di essere riconosciuta dal sistema Windows. La cartella "100ATC3K" compare allora nella cartella Risorse del computer.
6. Aprire la cartella "100ATC3K" nella cartella [DCIM] per cominciare a selezionare delle sequenze. Copiare le sequenze desiderate sul PC.

- Composizione della cartella "100ATC3K"

Disco rimovibile	DCIM	100ATC3K
• Memoria interna		
• Scheda di memoria SD		AVI_0001. avi
		AVI_0002. avi
		AVI_9999. avi

X) VEDERE UNA SEQUENZA VIDEO SU UNO SCHERMO TV



1. Spegnerne la videocamera e la TV.
2. Connettere la videocamera alla TV utilizzando il cavo AV.
3. Accendere la TV e la videocamera.
4. Ci sono due modalità disponibili: PB (modalità lettore) e VF (modalità monitor).
5. PB è la modalità predefinita. Per passare alla modalità VF, premere i tasti Menu  poi Invio . Una volta selezionata questa modalità, un'immagine in tempo reale appare sullo schermo TV (o PMP). In modalità VF, tutte le funzioni di registrazione sono disattivate. La modalità VF è attivata automaticamente quando il cavo AV connette la videocamera alla TV.
6. In modalità PB, le funzioni principali appaiono sullo schermo TV. Le funzioni principali comprendono "Pausa" , "Arresto" , "Indietro" , "Riproduzione" , "Avanzamento"  e "Eliminare un file" .
7. Premere il tasto Menu  per spostare il cursore da una funzione all'altra.
8. Premere il tasto Invio  quando la funzione è selezionata.
9. Per eliminare un file, selezionare l'icona "Eliminare un file" e confermare premendo il tasto Invio .
10. Per ripassare da una modalità all'altra dopo la conferma, si deve disconnettere il cavo AV poi riconnetterlo. Ripetere allora i passaggi da 1 a 4.

XI) DOMANDE FREQUENTI

Prima di contattare la nostra hotline, procedere ai seguenti controlli:

Non compare niente

- Le pile sono installate bene?
- Le pile hanno bisogno di essere sostituite?

Dopo avere connesso la videocamera al PC, l'icona della videocamera non compare nella cartella Risorse del computer.

- Assicurarsi che le estremità del cavo USB siano collegate correttamente. - Assicurarsi che la porta USB funzioni correttamente. Connettere un altro apparecchio alla porta USB. Se l'altro apparecchio non funziona, è possibile che la porta USB funzioni male. In questo caso, contattare il fabbricante.

Non riesco a registrare una sequenza video

- Accertarsi che la videocamera o la scheda di memoria SD dispongano di spazio sufficiente. Il tempo restante è visualizzato sullo schermo LCD.
- Accertarsi che la scheda di memoria SD non sia bloccata. Le lettere "Err" sono visualizzate quando la scheda di memoria SD è bloccata.

Il tempo restante non è preciso

- Il tempo restante non è sempre preciso poiché si tratta di una stima.
- Il tempo restante non dipende solo dal tempo registrato, ma anche dalla densità del colore della sequenza video. Per un'immagine che presenta alti contrasti, come degli esterni, il tempo restante è più breve rispetto a un'immagine che presenta dei bassi contrasti, come degli interni.

È impossibile vedere una sequenza video sullo schermo TV.

- Assicurarsi che le estremità del cavo AV siano correttamente collegate alla videocamera e alla TV. - Accertarsi che la videocamera sia accesa.


Alcune sequenze video non compaiono quando la scheda di memoria SD è inserita.

- Le sequenze video possono essere memorizzate sulla memoria interna. Connettere la videocamera al PC senza inserire la scheda di memoria SD per visualizzare i file contenuti nella memoria interna.

Contattateci

Allo scopo di accrescere sempre più la pertinenza dei nostri sviluppi, attendiamo i vostri riscontri, per quanto riguarda la qualità, la funzionalità o l'uso dei nostri prodotti: www.btwin.com

Riciclaggio



Il simbolo rappresentante un "cestino barrato" significa che il prodotto e le pile in esso contenute non possono essere gettati nei normali rifiuti urbani. Sono oggetto di uno specifico smaltimento. Portare le batterie insieme al prodotto elettronico a fine ciclo di vita in uno spazio di raccolta autorizzato per riciclarli. Questa valorizzazione dei rifiuti elettronici permetterà la protezione dell'ambiente e della salute.

GARANZIA LIMITATA

OXYLANE garantisce all'acquirente iniziale di questo prodotto che esso è esente da difetti legati ai materiali o alla fabbricazione e questo per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto. Conservare lo scontrino che rappresenta la vostra prova d'acquisto.

- La garanzia non copre i danni dovuti a un utilizzo non idoneo, al mancato rispetto delle precauzioni d'impiego o a incidenti, ad una manutenzione scorretta o all'uso commerciale dell'apparecchio.
- La garanzia non copre i danni causati da riparazioni effettuate da persone non autorizzate da OXYLANE.
- Le garanzie comprese nella presente sostituiscono in maniera esplicita qualsiasi altra garanzia, compresa la garanzia implicita di qualità leale e mercantile e/o di adattamento all'uso.

OXYLANE non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di danni, diretti o indiretti, di portata generale o particolare causati o legati all'utilizzo di queste istruzioni per l'uso o dei prodotti in esse descritti.

- Durante il periodo di garanzia, l'apparecchio è riparato gratuitamente da un servizio di assistenza autorizzato o sostituito a titolo gratuito (a discrezione del distributore).
- La garanzia non copre le pile né i corpi degli apparecchi incrinati o rotti o che presentano tracce visibili di colpi.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FCC

Questo apparecchio è conforme alla sezione 15 della normativa FCC. Il suo funzionamento è sottoposto alle due condizioni seguenti:

- 1 Questo apparecchio non rischia di produrre interferenze nocive.
- 2 Questo apparecchio deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che rischiano di comportare un funzionamento indesiderabile.

Questa apparecchiatura è stata testata e riconosciuta conforme ai limiti degli apparecchi digitali di classe B, conformemente alla sezione 15 della normativa FCC. Questi limiti hanno lo scopo di assicurare una protezione ragionevole contro le interferenze nocive nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza ed emette dell'energia di frequenza radio e, se non è installata conformemente alle istruzioni, può provocare delle interferenze nocive alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è assolutamente garantito che non si verificherà nessuna interferenza in un dato impianto.

Se questa apparecchiatura provoca delle interferenze nocive per la ricezione della radio o della televisione, interferenze che possono essere determinate spegnendo poi riaccendendo l'apparecchio, si raccomanda all'utilizzatore di rimediare a queste interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura su una presa di corrente di un circuito diverso da quello su cui è connesso il ricevitore.
- Chiedere consiglio al rivenditore o a un tecnico esperto di radio/televisione.

Attenzione: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata da OXYLANE è suscettibile di annullare l'autorizzazione concessa all'utilizzatore di usare l'apparecchiatura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Con la presente, OXYLANE dichiara che l'apparecchio Videocamera X-snipe b'Twin 300 è conforme alle esigenze essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2004/108/CE.

Sarà possibile richiedere i documenti di certificazione presso il servizio clienti di OXYLANE.

NOTA

- Questo apparecchio ha passato il test EN60065:2002 di resistenza alle vibrazioni.
- Questo apparecchio è conforme alle norme di impermeabilità JIS7.