


ZH-ONPOWER 110用户手册

A. LED指示灯产品介绍部分

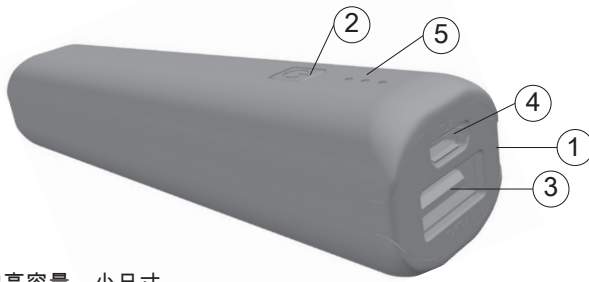

- 1: 系索孔
- 2: 电源键
- 3: USB输出
- 4: Micro USB输入
- 5: LED 指示灯

B. 特点

1. 2600mAh的高容量，小尺寸
2. 便携式和简洁设计
3. 多重安全防护系统可确保设备的安全：过充电、过压、过流和短路保护
4. 剩余电量的智能LED显示

C. 规格

- 电池类型：锂离子电池
- 容量：2600mAh /9.6Wh
- 输入：Micro USB 5V/1A
- 输出：USB 5V/1A
- 尺寸：102*24*22mm
- 重量：64g +/- 5g
- 附件：USB电缆

D. 如何使用ONPOWER 110

1. 打开ONPOWER 110：短按电源键，使LED电源指示灯持续开启，这意味着电源开启
 2. 关闭ONPOWER 110：长按电源键(3s)，使LED指示灯关闭，这意味着电源关闭
- 注：
1. ONPOWER 110在连接后将自动通电
 2. ONPOWER 110在空载90秒后将自动关闭

E. 如何对ONPOWER 110进行充电

1. 通过计算机或适配器充电：使用USB电缆连接ONPOWER 110
2. ONPOWER 110充电时LED指示灯闪烁。
3. 充满电时LED将全亮

注：请在ONPOWER 110锁定时对其进行充电并重启。状态或误操作短路保护

F. 如何检测剩余电量

- 按电源按钮检查剩余电量。
- 电源状态：

LED灯	开关	容量	LED指示灯状态
● ○ ○	●	0%-10%	LED指示灯闪烁
● ○ ○	○	10%-35%	LED指示灯关闭
● ● ○	○	35%-60%	LED指示灯点亮
● ● ●	○	60%-100%	LED指示灯点亮

G. 如何对您的设备进行充电

适合：

- lphone 手机 MP3/MP4 PSP/NDS
- 1. 使用原装USB数据线或我们的标准电缆来连接USB电缆与设备连接器
- 2. 连接设备与ONPOWER 110
- 3. 打开您的ONPOWER 110
- 4. 在完全充电后断开您的设备

H. 小心

1. 请在首次使用时对ONPOWER 110进行完全充电
2. 请使用规格适当的标准电缆，否则可能损坏ONPOWER 110
3. 充电前请确认电气装置的电压为5V
4. 不要抛掷、敲击、拆卸或尝试自行维修ONPOWER 110
5. 不要将ONPOWER 110浸入水中，也不到将其放到水中或潮湿的地方
6. 不要将ONPOWER 110暴露在或放在热源或易燃易爆场所附近
7. 不要将ONPOWER 110放在车内，因为强光和高温会导致产品损坏
8. 使 ONPOWER 110 远离儿童
9. 不要将任何物品放入ONPOWER 110的USB输入与输出端口，以免发生短路或损坏
10. 每隔四个月进行一次完全充电，以延长ONPOWER 110的寿命

I. 保修：

在正常使用情况下提供两年的保修服务（配件不在保修范围之内）。